


Baseus

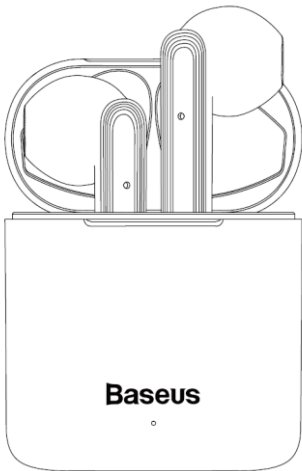


Słuchawki douszne **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Zapoznaj się z instrukcją przed korzystaniem z produktu, przechowaj ją w bezpiecznym miejscu.

Wygląd urządzenia




Dioda stanu etui ładującego




Przycisk ładowania

Podczas ładowania etui dioda stanu świeci czerwonym światłem, po naładowaniu – białym.

Podczas ładowania słuchawek dioda pulsuje białym światłem, po naładowaniu świeci ciągłym białym światłem.



Gniazdo ładowania USB Typ-C



Dwukrotnie dotknij strefę dotykową

Długie dotknięcie (3 sek.) lewej i/lub prawej słuchawki: włączenie / wyłączenie

Tryb muzyki

Przytrzymaj przez 1 sek. lewą słuchawkę: poprzedni utwór

Przytrzymaj przez 1 sek. prawą słuchawkę: następny utwór

Dwukrotnie dotknij prawą słuchawkę: odtwarzaj/pauza

Dwukrotnie dotknij lewą słuchawkę: asystent głosowy

Przytrzymaj obie słuchawki przez 10 sekund: ustawienia fabryczne

Tryb połączeń

Dwukrotnie dotknij obie słuchawki: odbierz/rozłącz

Przytrzymaj obie słuchawki: odrzuć połączenie

Przycisk ładowania: Wciśnij przycisk żeby włączyć ładowanie słuchawek

Dane techniczne

Nazwa: Słuchawki douszne

Model: W09

Kolor: biały / czarny

Materiał: ABS

Wersja BT: 5.0

Zasięg: 10 m

Czas czuwania: 150 h

Czas odtwarzania muzyki: 4-5 h (70% głośności)

Akumulatory: 450 mAh/3,7V(etui), 40 mAh/3,7 V (słuchawki)

Zasilanie słuchawek: 5V~ 250mA

Pobór prądu słuchawek: 10 mA

Zasilanie etui: 5V~ 250mA

Pobór prądu etui: 80 mA

Czas ładowania: 1,5 h

Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

Złącze ładowania: USB Typ C

Zgodność: urządzenia audio Bluetooth

Zawartość zestawu



Słuchawki



Etui ładujące



Instrukcja obsługi



Karta gwarancyjna

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem oderwij taśmę izolującą znajdującą się na słuchawkach i włóż je do etui ładującego do momentu kiedy słuchawki oraz etui będą w pełni naładowane.

1. Podstawowe funkcje

Dwie słuchawki

Włączanie – wyjmij słuchawki z etui ładującego, włącz je aby połączyły się z sobą, a następnie przejdź do parowania.

Wyłączanie – włóż słuchawki do etui ładującego, słuchawki wyłączą się samoczynnie. Etui automatycznie rozpocznie ładowanie słuchawek.

Dwukrotnie dotknij strefę dotykową lewej słuchawki żeby aktywować asystenta głosowego.

Dwukrotnie dotknij strefę dotykową prawej słuchawki żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki lub włączyć pauzę.

Pojedyncza słuchawka

Włączanie – wyjmij słuchawki z etui ładującego, włącz je aby połączyły się z sobą, a następnie przejdź do parowania. Odłóż lewą słuchawkę do etui.


Wyłączanie – włóż słuchawki do etui ładującego, słuchawki wyłączą się samoczynnie. Etui automatycznie rozpocznie ładowanie słuchawek.

Dwukrotnie dotknij strefę dotykową prawej słuchawki żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki lub włączyć pauzę, odbierać lub kończyć połączenia.

2. Parowanie

- 1) Podczas parowania słuchawek z urządzeniem audio upewnij się, że odległość między urządzeniami nie przekracza 1 m.
- 2) Wyjmij obie słuchawki z etui ładującego, jeśli nie były wcześniej parowane, to automatycznie wejdą w tryb parowania.
- 3) Włącz łączność Bluetooth w parowanym urządzeniu audio, wejdź w tryb wyszukiwania, odszukaj urządzenie o nazwie **Baseus Encok W09** i połącz się z nim.
- 4) W razie konieczności potwierdź parowanie w urządzeniu docelowym podając PIN **0000**.
- 5) Powtórz powyższą operację w przypadku niepowodzenia parowania, dioda stanu słuchawek zgaśnie po pomyślnym sparowaniu.
- 6) Jeśli chcesz połączyć słuchawki z innym urządzeniem, odłącz aktualnie połączone urządzenie, następnie przeprowadź operację parowania z innym urządzeniem zgodnie z powyższymi wskazówkami.


Deklaracja dotycząca toksycznych i niebezpiecznych substancji oraz pierwiastków zawartych w produktach elektronicznych

Opis części	Toksyczne i niebezpieczne substancje oraz pierwiastki 					
	Ołów Pb	Rtęć Hg	Kadm Cd	Chrom sześciwartościowy Cr VI	Polibromowane bifenyle PBB	Polibromowane difenyletery PBDE
PCB	X	O	O	O	O	O
Styki słuchawek	O	O	O	O	O	O
Akumulator	X	O	O	O	O	O
Obudowa	O	O	O	O	O	O

Powyższe zestawienie powstało w zgodności z normą SJ/T 11364

O: wskazuje, że zawartość toksycznych i szkodliwych substancji we wszystkich jednolitych materiałach komponentów znajduje się poniżej limitu określonego w normie GB/T 26572.


X: zawartość toksycznych i szkodliwych substancji w przynajmniej jednym jednolitym materiale komponentów przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Ikona  (5 lat) odnosi się do „efektywnego okresu ochrony środowiska”, a nie do okresu zapewnienia jakości produktu. Wszystkie produkty elektroniczne zawierają toksyczne i szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć i kadm. Po ich zużyciu toksyczne i szkodliwe substancje mogą wyciekać, powodować zanieczyszczenie środowiska lub powodować poważne szkody dla ludzi i mienia. Termin „okres użytkowania w ramach ochrony środowiska” oznacza, że wszystkie produkty elektroniczne mogą być bezpiecznie używane przez ten okres. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa, które pojawiają się po upływie okresu bezpiecznego użytkowania.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub być niebezpieczne dla użytkownika.

- 1) Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, silnego światła oraz silnego pola magnetycznego. Unikaj również innych ciężkich warunków takich jak źródła ognia. Jeśli do produktu dostanie się woda, pozostaw je do wyschnięcia.
- 2) Niewłaściwe użytkowanie produktu może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub może zagrażać bezpieczeństwu osobistemu lub majątkowemu.
- 3) Za wszelkie szkody osobowe lub majątkowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu wbrew zaleceniom i ostrzeżeniom instrukcji odpowiada wyłącznie użytkownik.
- 4) Demontaż urządzenia przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji jest ściśle zabronione.
- 5) Nie stosuj urządzeń elektrycznych lub obwodów obciążenia, które przekraczają prąd wyjściowy tego urządzenia (brak wyjścia ze względu na zabezpieczenie obwodu). Nie stosuj siły fizycznej (rzucanie, deptanie, zgniatanie itp.) wobec urządzenia.

	Ostrzeżenie Przestrzegaj powyższych zaleceń, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub innych obrażeń.
---	---

Najczęściej zadawane pytania

P: Dlaczego nie mogę włączyć słuchawek?

O: Upewnij się czy urządzenie jest w pełni naładowane.

P: Dlaczego nie słycać dźwięku podczas odtwarzania na słuchawkach?

O: Sprawdź, czy słuchawki i urządzenie audio są właściwie połączone. W razie problemów sparuj urządzenie ponownie. Sprawdź, czy poziom głośności urządzeniu audio nie jest zbyt niski.

P: Dlaczego urządzenie audio nie wyszukuje słuchawek, połączenie Bluetooth jest niestabilne, dźwięk jest przerywany lub całkowicie dochodzi do rozłączenia?

O: Upewnij się, że odległość między urządzeniami nie przekracza 10 m, przeszkody takie jak ściany oraz inne urządzenia radiowe mogą wprowadzać zakłócenia. Sprawdź, czy poziom naładowania słuchawek nie jest zbyt niski. Włóż słuchawki do etui ładującego i zamknij kłapkę, po ok. 15 sek. wyjmij słuchawki, połączenie powinno nastąpić automatycznie. W przypadku niepowodzenia umieść słuchawki w etui i podłącz do niego przewód zasilający, po naładowaniu ponownie przeprowadź parowanie z urządzeniem docelowym.

P: Dlaczego przy odbieraniu połączeń przy użyciu telefonu dźwięk połączenia nie pojawia się w słuchawkach, a zamiast tego słyszany jest w słuchawce telefonu?

O: Duża różnorodność modyfikacji w systemach operacyjnych telefonów wprowadzanych przez ich producentów powoduje, że działanie pewnych funkcji może znacząco odbiegać od tego czego oczekuje użytkownik.



Oświadcza się, że niniejszy produkt firmy Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej

Dane importera:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce

Wyprodukowano w Chinach